


PYRO-Box to samodzielny system liczący wykorzystujący **technologię PYRO Sensor** do wykrywania promieniowania podczerwonego emitowanego przez ludzkie ciało. System może zostać zainstalowany w ciągu kilku minut na dowolnych istniejących słupkach lub płaskiej powierzchni, dzięki czemu można go łatwo przenosić między wieloma miejscami do liczenia. Bardzo odporny na wandalizm działa w każdych warunkach pogodowych.

Ogólna charakterystyka

Instalacja	PYRO-Box przykręcony do powierzchni lub powieszony na metalowym słupku
Zapis danych	Interwał 60 min lub 15 min
Pamięć	20 miesięcy
Żywotność baterii	Z przesylem danych: 2 lata Odczyt ręczny: 10 lat
Zasięg pomiaru	Od 1m do 15m

Dane techniczne/Środowisko pracy

Wodoodporność	IP 66
Temperatura otoczenia	-40 °C to +55 °C
Waga	4kg (włączając elementy montażowe)
Wymiary	195 x 110 x 275 mm
Materiał:	Poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)
Kolor:	Szary - RAL 7045 (inne kolory dostępne na żądanie)
Wymiary elementu mocującego	W x szer = 228 x 144 mm
Materiał montażowy	Stal nierdzewna
Obejma	Stal nierdzewna, szerokość 12mm

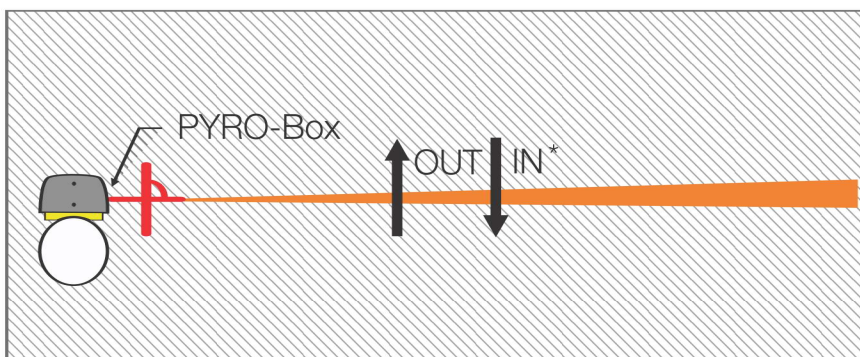

Rzut z góry

* Jeśli czujnik PYRO jest dwukierunkowy, PYRO-BOX zlicza z podziałem na kierunki ruchu

Mobilny




System jest mało widoczny i można go przenosić z miejsca na miejsce

PYRO-BOX
zainstalowany pośrodku
przejścia



Dwa czujniki PYRO mogą
zliczać szerokie przejścia

PYRO-BOX zainstalowany na płaskiej powierzchni

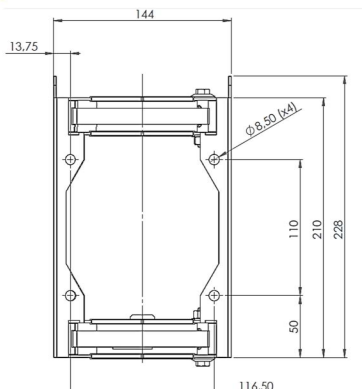


Wymiary	
144 mm	5.5"
13.75 mm	0.5"
8.50 mm	11/32"
110 mm	4"
50 mm	2"
210 mm	8.5"
228 mm	9"
116.50 mm	4.5"

PYRO-BOX zainstalowany na słupku



Min. przekrój: 50 mm
Max. przekrój: 200 mm

Widok ogólny



(1)	LED sygnalizujący aktywność czujnika
(2)	Strefa wzbudzenia
(3)	Otwory na czujkę PYRO

(4)	Bateria modemu	(7)	Metalowa pokrywka
(5)	Wewnętrzna bateria		
(6)	Czujka PYRO		